


DESCRIPTION




- Permet l'installation de tous les points de connexion (énergie et communication).
- Applicable avec les appareils semi-assemblés de la **Série QUADRO 45**.



SCHÉMA DE MONTAGE

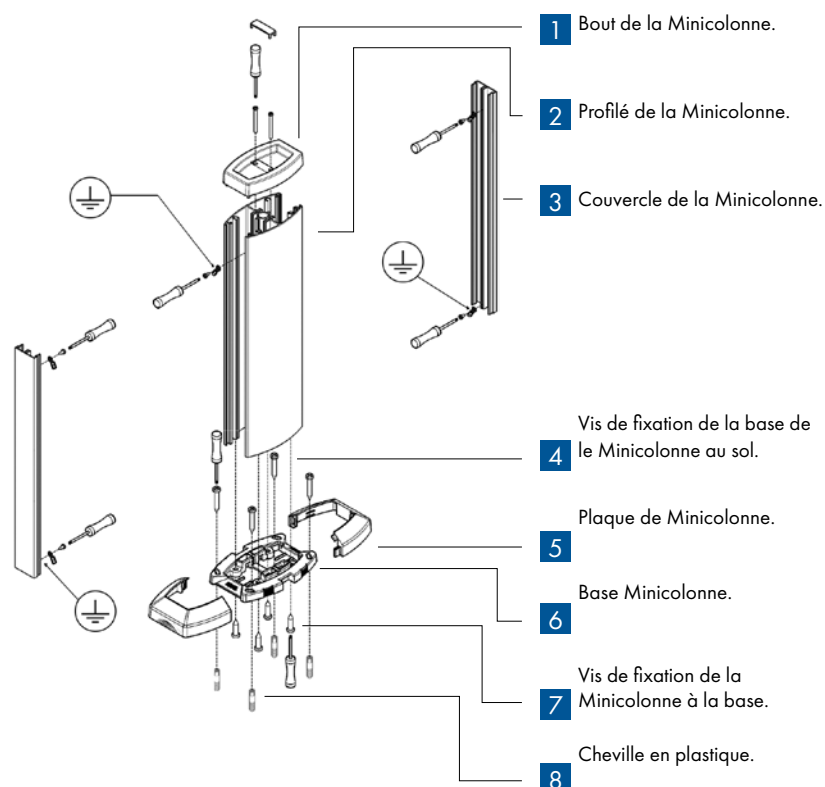

DIMENSIONS (mm)

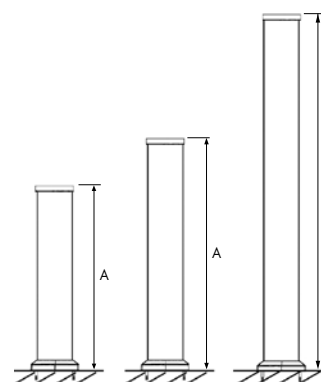

	A
RÉF. 83282	340 mm
RÉF. 83281	480 mm
RÉF. 83283	710 mm

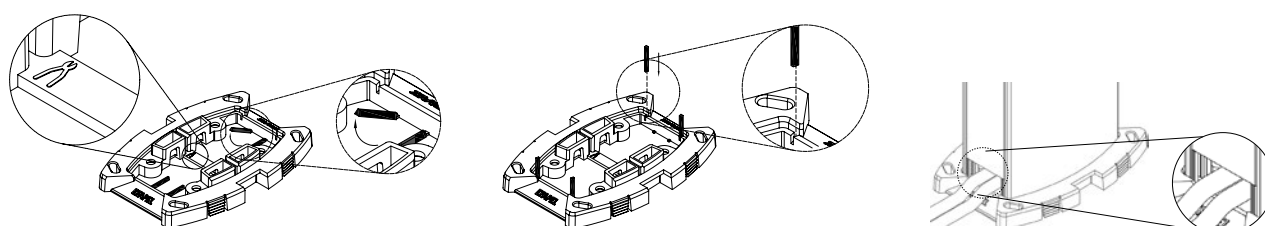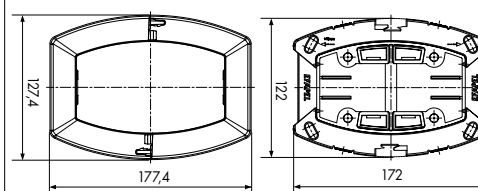


DESCRIPTION





- Permettent l'alimentation et le passage de câbles entre la plafond et le plancher.
- Applicable avec les appareils semi-assemblés de la **Série QUADRO 45**.

SCHÉMA DE MONTAGE

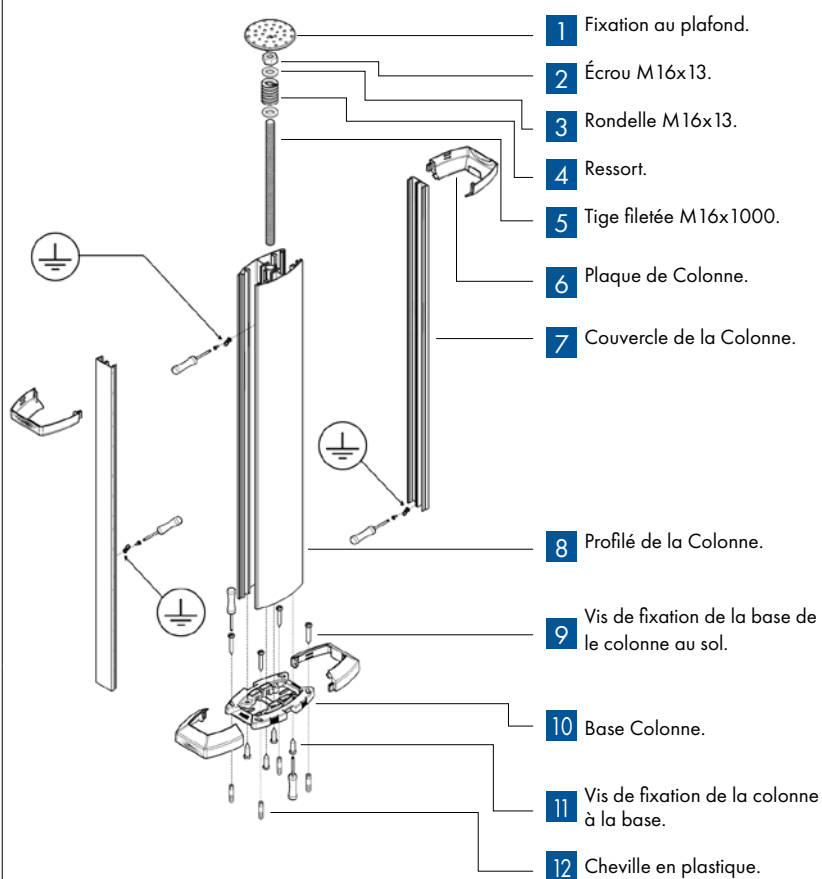

DIMENSIONS (mm)

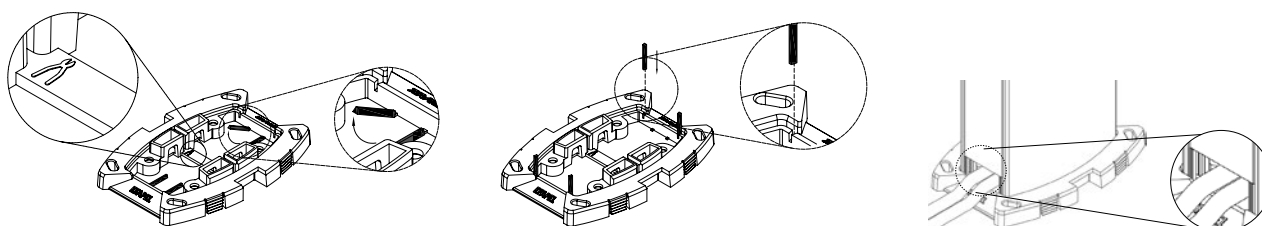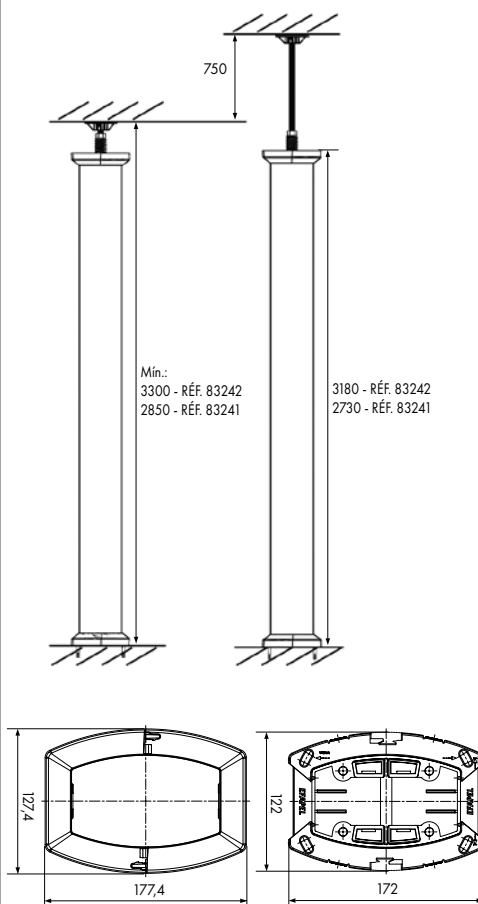

ESSAIS - NORMES EN 50085-2-4

SECTION 6	CLASSIFICATION	COLONNES ET MINICOLONNE
6.2	Essai de choc à la résistance mécanique pour installation et application	10 J
6.3	Température minimale de stockage et de transport	- 45 °C
6.3	Température minimale d'installation et d'usage	- 25 °C
6.3	Température maximale d'usage	60 °C
6.4	Résistance à la propagation de la flamme	Pas de propagation de la flamme
6.5	Continuité électrique	Avec continuité électrique 5x10 ⁻⁴ Ω/m
6.6	Caractéristiques d'isolation électrique	Sans isolation électrique
6.7	Degré de protection de l'enveloppe	IP31
6.8	Protection contre les substances corrosives ou polluantes	Avec protection moyenne à l'extérieur et l'intérieur
6.9	Mode d'ouverture	Le couvercle peut être ouvert avec un outil
6.10	Séparation de protection électrique	Sans séparation de protection électrique (séparateur)
6.101	Type de sol	Sol sec
6.102	1000 N	
6.103	5000 N	
	Tension Nominale Assignée	500V~

COLONNES MINICOLONNE (SÉLECTION DE PROFILÉ)								
Réf.	Caractéristiques de profil			Capacité des Câbles Isolés				
	Section	Section Intérieure (S)	Section Utile (Su)	ø Utile Max. (mm)	N ^b Max. Conducteurs H07 V-U			
		(mm²)	(S:1,4) (mm²)		1,5mm²	2,5mm²	4mm²	6mm²
Colonnes et Minicolonne - 2 faces 83241 83242 83281	1	3645	2604	38	325	217	174	130
	2							
Colonnes et Minicolonne - 2 faces avec prise Q45 83241 83242 83281 + 45132 S	1	2200	1571	—	196	131	105	79
	2							
Colonnes et Minicolonne - 2 faces avec Source d’Alimentation Q45 83241 83242 83281 + 45380 S	1	1910	1364	—	171	114	91	68
	2							

